



防爆冰箱画册Ex

Explosion-proof refrigerator selection manual

 宇晶峰 广东宇晶峰电器有限公司
Explosion-proof equipment manufacturers

- 地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路19号803室
- 邮箱：986627217@qq.com
- 网站：HTTPS://WWW.YJFEX.COM/
- 电话：400-106-0769

广东宇晶峰电器有限公司
Explosion-proof equipment manufacturers

Ex 宇晶峰防爆设备厂家

宇晶峰防爆设备厂家Ex

公司简介 Company profile

广东宇晶峰电器有限公司专业从事生产防爆电器，我们公司技术力量雄厚，拥有一批专业技术人员和优秀的管理团队，专注于产品的设计研发、生产、销售。

公司研发的防爆系列产品领先于国内同类产品，防爆产品可以有效防止工具与工作物相互磨擦、撞击产生火花引爆气体，被广泛应用于石油、化工、矿山、航空、航天、采气、发电、储运制药、塑料、皮革等易燃易爆气体场所，确保，财产和人民生命安全，随时为客户提供迅捷细致、真诚的服务。

公司在生产过程中按防爆标准建立质量保证体系，抓实物形态的质量管理，逐步形成了完善的质量保证体系，另外，公司还建立了完善可靠的售后服务保障体系，本着用户第一，顾客至上的原则指导公司的生产管理经营活动。

资质证书 Qualification certificate

Ex 防爆合格证



忠实 创新 责任 严谨

符合国家标准如下列:

- ◆ GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
- ◆ GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》
- ◆ GB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
- ◆ GB/T 3836.9-2021 《爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备》
- ◆ GB/T 3836.15-2017 《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》

防爆电器设备厂家

易燃易爆场所防爆设备批发定制首选宇晶峰



防爆冰箱玻璃门

产品特点

- 1、工业级集成防爆冰箱，是采用集成防爆技术，按工业环境使用要求制造的 II C级防爆冰箱系统。我们为了让它能在危险场所中更好的使用，我们会采用复合防爆技术对冰箱进行防爆处理。
- 2、采用国际知名品牌压缩机，工业机设计，工作安全可靠，制冷(制热)效率高，使用寿命长。我们技术还为了防止静电所带来的危害，对冷柜内腔喷涂导电漆，目的就是消除静电效应，让其防止产生电火花。
- 3、主要是由冷凝器、制冷压缩机、蒸发器、冷凝器风机和温度控制器等组成。
- 4、能效等级不低于 II 级，能效比高，耗电少，运行费用低。

防爆冰箱玻璃门产品图展示:



防爆箱 ▶



◀ 型号: BL-370-LC100L

容积: 100升

温度: 0℃-10℃

重量: 25kg

功率: 87w

额定电压: 220V/50HZ

耗电量: 0.78kWh/24h

防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb

注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买

▶ 防爆冰箱玻璃门产品图展示：

型号：BL-370-LC200L ▶
容积：200升
温度：0℃≤10℃
重量：52kg
功率：135w
额定电压：220V/50HZ
耗电量：1.34kWh/24h
内形尺寸：470*370*1223mm
外形尺寸：570*535*1705mm
防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

▶ 防爆冰箱玻璃门参数表：

项目 型号	容积	温度	重量	功率	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆 标志
BL-370-LC100L	100升	0℃-10℃	25kg	87w	220V/50HZ	0.78kWh/24h	480*525*840mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-LC200L	200升	0℃-10℃	52kg	135w	220V/50HZ	1.34kWh/24h	570*535*1705mm	
BL-370-LC250L	250升	0℃≤10℃	63kg	155w	220V/50HZ	1.59kWh/24h	570*535*1900mm	
BL-370-LC300L	300升	0℃≤10℃	66kg	175w	220V/50HZ	1.84kWh/24h	610*595*1980mm	
BL-370-LC370L	370升	0℃≤10℃	73kg	230w	220V/50HZ	2.23kWh/24h	610*663*2010mm	
BL-2200-LC400L	400升	0℃≤10℃	106kg	225w	220V/50HZ	2.53kWh/24h	995*550*1965mm	
BL-2200-LC500L	500升	0℃≤10℃	116kg	225w	220V/50HZ	2.40kWh/24h	995*550*1965mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准



▶ 防爆冰箱玻璃门产品图展示：

型号：BL-2200-LC2400L ▶
容积：2400升
温度：0℃≤10℃
重量：386kg
功率：950w
额定电压：220V/50HZ
耗电量：10.62kWh/24h
防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

▶ 防爆冰箱玻璃门参数表：

项目 型号	容积	温度	重量	功率	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆 标志
BL-2200-LC680L	680升	0℃≤10℃	138kg	265w	220V/50HZ	3.87kWh/24h	1080*615*1925mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-2200-LC700L	700升	0℃≤10℃	139kg	480w	220V/50HZ	3.81kWh/24h	1080*615*2120mm	
BL-2200-LC880L	880升	0℃≤10℃	147kg	305w	220V/50HZ	4.63kWh/24h	1220*685*1925mm	
BL-2200-LC900L	900升	0℃≤10℃	158kg	550w	220V/50HZ	4.48kWh/24h	1220*685*2120mm	
BL-2200-LC1000L	1000升	0℃≤10℃	106kg	375w	220V/50HZ	5.34kWh/24h	1510*685*1925mm	
BL-2200-LC1200L	1200升	0℃≤10℃	208kg	425w	220V/50HZ	6.55kWh/24h	1780*685*1925mm	
BL-2200-LC1300L	1300升	0℃-10℃	229kg	700w	220V/50HZ	6.37kWh/24h	1780*685*2120mm	
BL-2200-LC1600L	1600升	0℃-10℃	203kg	750w	220V/50HZ	7.16kWh/24h	1650*660*2105mm	
BL-2200-LC1800L	1800升	0℃≤10℃	294kg	800w	220V/50HZ	9.79kWh/24h	1860*745*2115mm	
BL-2200-LC2400L	2400升	0℃≤10℃	386kg	950w	220V/50HZ	10.62kWh/24h	2480*745*2115mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准



双门双温防爆冰箱

产品特点

- 1、防爆双门双温冰箱是由两个互不相通的空间和两个独立的蒸发器组成。上部空间称为冷藏室，用一个板形盘管式蒸发器进行冷却。下部较小的空间称为冷冻室，由蒸发器直接围成，室内空气和食品被蒸发器直接吸取热量而冷却。
- 2、电子温控双门双温防爆电冰箱既有直冷式又有间冷式，其控制功能多种多样。除根据冷藏、冷冻室温度控制压缩机开停外，其能自动显示冷藏、冷冻室的温度，还具有可根据霜层厚度与压缩机工作时间自动除霜，以及过电压保护、自动除臭和语言提示等功能。一般来说，电子温控比机械温控复杂。
- 3、双门双温冰箱的设计严格按照标准生产，质量稳定可靠，整机外型美观，安装运输方便。PVC环保材料，柔软耐用易拆易洗。
- 4、防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb。

防爆冰箱双门双温产品图展示：

型号：BL-2200-SM300L ▶

总有效容积：300L

冷藏室有效容积：210L (2~8℃)

冷冻有效容积：99L (-15~-25℃)

功率(W)：138

额定电压(V)：AC220

额定耗电量：0.69kwh/24h

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱双门双温产品图展示：

型号：BL-2200-SM300L ▶

品牌：宇晶峰

类别：双门双温

容积：300升

额定电压：220V/50HZ

耗电量：0.61kWh/24h


制冷方式：风冷

噪音：38dB

尺寸：670*603*1775mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

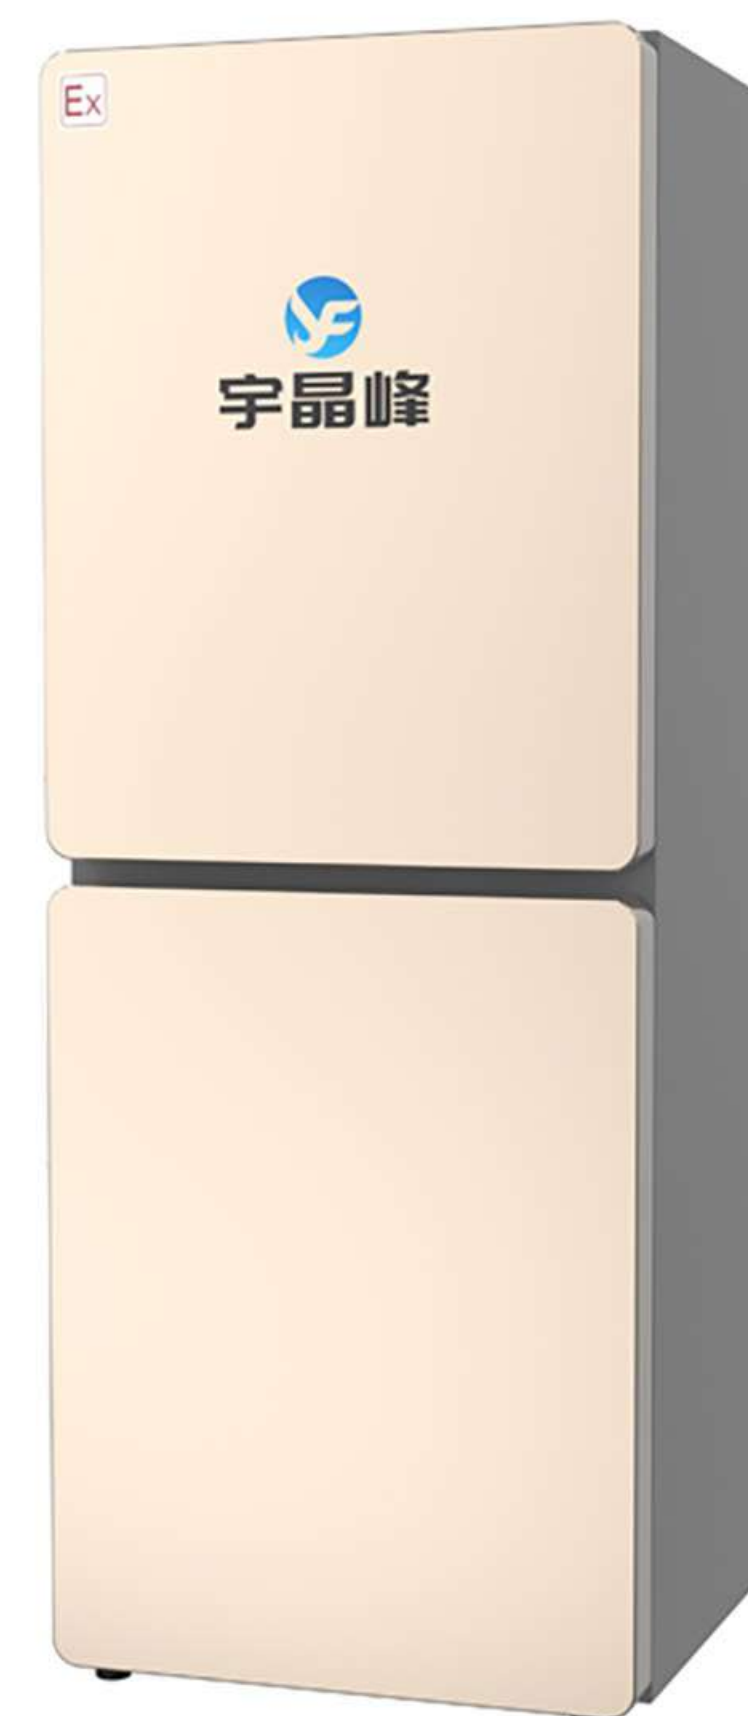

防爆双门双温冰箱参数表：

项目 型号	容积	冷藏温度	冷冻温度	噪音	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆标志
BL-370-SM100L	118升	0℃~10℃	0℃~-18℃	38dB	220V/50HZ	0.55kWh/24h	536*475*1136mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-SM150L	150升	0℃~10℃	0℃~-18℃	38dB	220V/50HZ	0.67kWh/24h	594*502*1410mm	
BL-370-SM200L	200升	1℃~10℃	0℃~-18℃	40dB	220V/50HZ	0.6kWh/24h	544*565*1604mm	
BL-370-SM250L	250升	2℃~8℃	-16℃~-24℃	38dB	220V/50HZ	0.67kWh/24h	635*578*1722mm	
BL-370-SM300L	300升	2℃~8℃	-16℃~-24℃	38dB	220V/50HZ	0.76kWh/24h	635*595*1855mm	
BL-370-SM300L	300升	2℃~8℃	-16℃~-24℃	38dB	220V/50HZ	0.61kWh/24h	670*603*1775mm	
BL-370-SM300L	300升	2~8℃	-15~-25℃	38dB	220V/50HZ	0.69kWh/24h	565*580*1830mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

不锈钢防爆冰箱

产品特点

- 1、广东宇晶峰的不锈钢防爆冰箱系列机型通过特殊防爆技术加工处理，工业级集成防爆冰箱，是采用集成防爆技术，按工业环境使用要求制造的ⅡC级防爆冰箱系统。适用于爆炸性气体环境1区、2区，ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境、隔爆、浇封、本质安全型多重防爆形式，防爆性能安全可靠。
- 2、系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆冰箱GNEEx22.7352X。
- 3、外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、操作简便等优点，深受广大特需行业客户喜爱。
- 4、防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

防爆冰箱不锈钢产品图展示：

型号：BL-2200-BXG400L ▶

容积：400升

温度：冷藏：2-8℃

额定电压：220V/50HZ

耗电量：2.5kWh/24h

层架：3个

净重：78kg

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱不锈钢产品图展示：

型号：BL-2200-BXG1600L ▶

容积：1600升

温度：冷藏0℃~10℃

冷冻：0℃~-20℃

功率：550W

额定电压：220V/50HZ

耗电量：4.40kWh/24h

内部尺寸：1720*680*1250mm

外形尺寸：1820*830*1980mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱不锈钢参数表：

项目 型号	容积	冷藏温度	冷冻温度	功率	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆标志
BL-2200-BXG400L	400升	2-8℃	0℃~-18℃	250W	220V/50HZ	2.5kWh/24h	620*740*1980mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-2200-BXG500L	500升	0℃~10℃	0℃~-18℃	277W	220V/50HZ	1.88kWh/24h	620*830*1980mm	
BL-2200-BXG800L	800升	0℃~10℃	0℃~-18℃	400W	220V/50HZ	2.52kWh/24h	1200*710*1950mm	
BL-2200-BXG1000L	1000升	0℃~10℃	0℃~-20℃	460W	220V/50HZ	3.89kWh/24h	1220*740*1980mm	
BL-2200-BXG1200L	1200升	0℃~10℃	0℃~-20℃	490W	220V/50HZ	6.12kWh/24h	1220*830*1980mm	
BL-2200-BXG1600L	1600升	0℃~10℃	0℃~-20℃	550W	220V/50HZ	4.40kWh/24h	1820*830*1980mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

单门单温防爆冰箱

产品特点

- 1、单门单温防爆冰箱系列机型通过特殊防爆技术加工处理，工业级集成防爆冷柜，是采用集成防爆技术，按工业环境使用要求制造的ⅡC级防爆冷柜系统。
- 2、适用于爆炸性气体环境1区、2区，ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境、隔爆、浇封、本质安全型多重防爆形式，防爆性能安全可靠。
- 3、系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆冰箱GNEEx22.7352X。
- 4、其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点。
- 5、全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、操作简便等优点，深受广大特需行业客户喜爱。

防爆冰箱单门单温产品图展示：

型号：BL-370-DM100L

容积：100升

温度：冷藏：2℃~8℃

冷冻：0℃~-18℃

额定电压：220V/50HZ

耗电量：0.64kWh/24h

制冷方式：直冷

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱单门单温产品图展示：



型号：BL-370-DM200L

制冷方式：风冷无霜

容积：200升

冷藏温度：2℃~8℃

冷冻温度：0℃~-24℃

额定电压：220V/50HZ

耗电量：0.75kWh/24h

净重：55kg

外形尺寸：595*665*1644mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

防爆冰箱单门单温参数表：

项目 型号	容积	冷藏温度	冷冻温度	净重	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆标志
BL-370-DM50L	50升	0℃~10℃	0℃~-20℃	14kg	220V/50HZ	0.35kWh/24h	475*450*506mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-DM90L	90升	2℃~8℃	0℃~-18℃	29kg	220V/50HZ	0.62kWh/24h	500*530*846mm	
BL-370-DM100L	100升	2℃~8℃	0℃~-18℃	34kg	220V/50HZ	0.6kWh/24h	550*580*850mm	
BL-370-DM150L	150升	2℃~8℃	0℃~-24℃	46kg	220V/50HZ	0.59kWh/24h	540*615*1450mm	
BL-370-DM150L	150升	2℃~8℃	0℃~-24℃	46kg	220V/50HZ	0.61kWh/24h	515*620*1300mm	
BL-370-DM200L	200升	2℃~8℃	0℃~-24℃	55kg	220V/50HZ	0.75kWh/24h	595*665*1644mm	
BL-370-DM330L	330升	4℃	-7/-16/-18/-20/-24℃	73kg	220V/50HZ	0.92kWh/24h	596*690*1909mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

对开门防爆冰箱

产品特点

- 1、对开门防爆冰箱系列机型通过特殊防爆技术加工处理，工业级集成防爆冷柜,是采用集成防爆技术,按工业环境使用要求制造的II C级防爆冷柜系统。
- 2、适用于爆炸性气体环境1区、2区，II A、II B、IIC级爆炸性气体环境、隔爆、浇封、本质安全型多重防爆形式，防爆性能安全可靠。
- 3、系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆冰箱GNEx22.7352X。
- 4、其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点。
- 5、全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、操作简便等优点，深受广大特需行业客户喜爱。

防爆冰箱对开门产品图展示：

型号：BL-2200-SM450L

品牌：宇晶峰

类别：对开门

容积：450升

温度：冷藏：1℃~9℃

冷冻：-15℃~-23℃

冷藏容积：273

冷冻容积：177

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱对开门产品图展示：



型号：BL-2200-SM500L

类别：对开门

容积：500升

温度：冷藏温度：2℃~8℃

冷冻温度：-16℃~-24℃

冷藏容积：325

冷冻容积：175

额定电压：220V/50HZ

耗电量：0.98kWh/24h

噪音：38

尺寸：647*908*1775mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

对开门防爆冰箱参数表：

项目 型号	容积	冷藏温度	冷冻温度	噪音	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆标志
BL-2200-SM450L	450升	1℃~9℃	-15℃~-23℃	38	220V/50HZ	0.98kWh/24h	647*830*1775mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-2200-SM500L	500升	2℃~8℃	-16℃~-24℃	38	220V/50HZ	0.98kWh/24h	647*908*1775mm	
BL-2200-SM600L	600升	1℃~10℃	-16℃~-24℃	37	220V/50HZ	0.95kWh/24h	697*908*1775mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

卧式防爆冰箱

产品特点

- 1、卧式防爆冰箱采用的是电子温控系统，电子温控防爆电冰箱是继机械温控防爆电冰箱之后的第二代新产品。电子温控防爆电冰箱与机械温控防爆电冰箱的主要区别在于温度控制器及其电气线路结构的不同，其箱体构造、制冷工作原理大致与机械温控电冰箱相同，在此不再重复介绍。
- 2、大容量冷藏冷冻转换：全冷冻，全冷藏切换模式，一个空间两种模式。
- 3、节能省电：低功耗优化，合理采用资源。
- 4、内壁压花铝板：内扣拼接技术密封严密铝板耐腐蚀经久耐用。
- 5、机械温控器：档位越高温度越低，机械温控器不易损坏寿命更长。
- 6、平衡铰链：开关门不费力，多铰链平衡制动 按武安放心。

防爆冰箱卧式产品图展示：

型号：BL-370-WS100L
容积：100升
冷藏温度：0℃≤10℃
冷冻温度：0℃≤-18℃
重量：28kg
功率：80w
额定电压：220V
耗电量： 0.47kWh/24h
防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb



防爆冰箱卧式产品图展示：



型号：BL-370-WS200L
品牌：宇晶峰
容积：200升
冷藏温度：0℃≤10℃
冷冻温度：0℃≤-18℃
重量：36kg
功率：100w
额定电压：220V
耗电量： 0.68kWh/24h
外形尺寸：965*593*885mm
防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb
注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

防爆冰箱卧式参数表：

项目 型号	容积	冷藏温度	冷冻温度	功率	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆 标志
BL-370-LC100L	100升	0℃-10℃	0℃-10℃	80w	220V	0.47kWh/24h	625*523*885mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-WS150L	150升	0℃-10℃	0℃≤-18℃	85w	220V	0.57kWh/24h	745*593*885mm	
BL-370-LC200L	200升	0℃-10℃	0℃≤-18℃	100w	220V	0.68kWh/24h	965*593*885mm	
BL-370-WS250L	250升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	102w	220V	0.64kWh/24h	1215*640*920mm	
BL-370-WS300L	300升	0℃≤10℃	0℃-10℃	120w	220V	0.77kWh/24h	1115*653*885mm	
BL-2200-WS400L	400升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	192w	220V	0.99kWh/24h	1325*713*885mm	
BL-2200-WS500L	500升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	231w	220V	3.62kWh/24h	1465*780*945mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

► 防爆冰箱卧式产品图展示：

型号：BL-2200-WS400L ►

容积：400升

冷藏温度：0℃≤10℃

冷冻温度0℃≤-18℃

重量：57kg

功率：192w

额定电压：220V


耗电量： 0.99kWh/24h

外形尺寸：1325*713*885mm

包装尺寸：1386*745*930mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

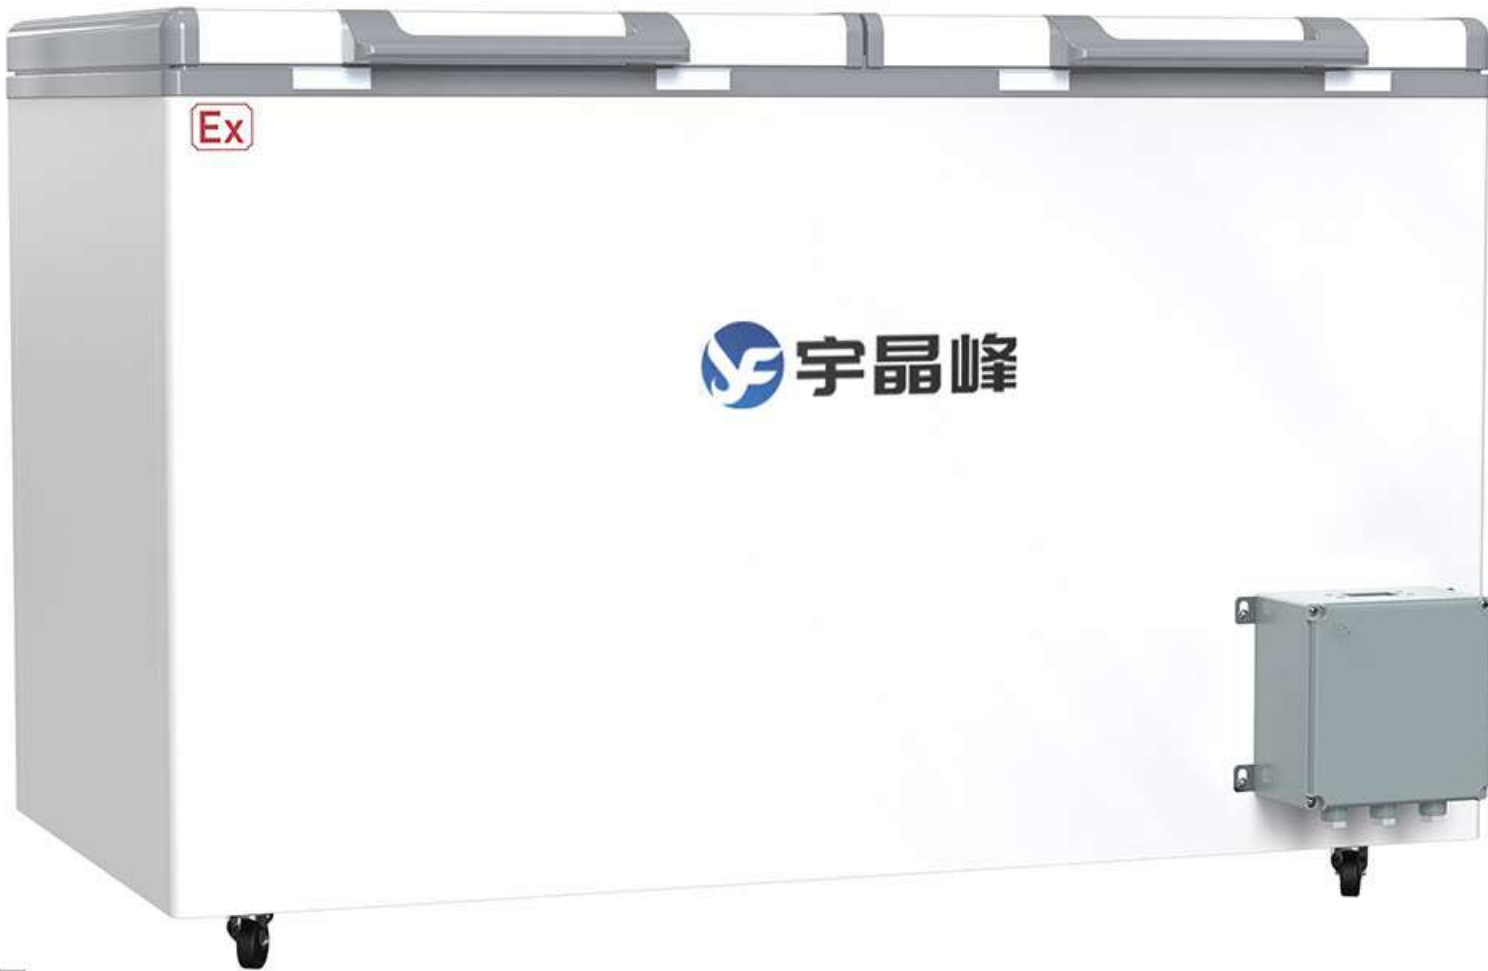

► 防爆冰箱卧式参数表：

项目 型号	容积	冷藏温度	冷冻温度	功率	额定电压	耗电量	外形尺寸	防爆 标志
BL-2200-WS680L	680升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	326w	220V	5.29kWh/24h	2095*780*945mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-2200-WS800L	800升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	326w	220V	5.29kWh/24h	2215*780*945mm	
BL-2200-WS1000L	1000升	0℃≤10℃	0℃-10℃	462w	220V	7.24kWh/24h	2305*930*945mm	
BL-2200-WS1200L	1200升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	518w	220V	8.30kWh/24h	2575*930*945mm	
BL-2200-WS1580L	1580升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	550w	220V	7.49kWh/24h	2575*1050*1035mm	
BL-2200-WS1800L	1800升	0℃≤10℃	0℃≤-18℃	600w	220V	7.77kWh/24h	3305*930*1065mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

立式低温防爆冰箱

► 产品特点

- 1、工业级集成防爆冰箱，是采用集成防爆技术，按工业环境使用要求制造的II C级防爆冰箱系统。
- 2、采用国际知名品牌压缩机，工业机设计，工作安全可靠，制冷(制热)效率高，使用寿命长。
- 3、我们技术还为了防止静电所带来的危害，对冷柜内腔喷涂导电漆，目的就是消除静电效应，让其防止产生电火花。我们为了让它能在危险场所中更好的使用，我们会采用复合防爆技术对冰箱进行防爆处理。
- 4、外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、操作简便等优点，深受广大特需行业客户喜爱。

► 防爆冰箱立式低温产品图展示：

型号：BL-370-DW40L28 ►

类别：立式低温防爆冰箱

容积：28升

温度：-15℃~-45℃

功率：270W

净重：66kg

内部尺寸：270*265*400mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



▶ 防爆冰箱立式低温产品图展示:

型号: BL-2200-DW40L608 ▶
类别: 立式低温防爆冰箱
容积: 608升
温度: -15℃~-45℃
功率: 810W
净重: 280kg
内部尺寸: 700*680*1255mm
外形尺寸: 940*980*1920mm
防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb
注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买



▶ 防爆冰箱立式低温产品图展示:

型号: BL-2200-DW40L938 ▶
类别: 立式低温防爆冰箱
容积: 938升
温度: -15℃~-45℃
功率: 900W
净重: 320kg
内部尺寸: 1000*700*1335mm
外形尺寸: 1240*1000*2000mm
防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb
注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买



▶ 防爆冰箱立式低温产品图展示:

项目 型号	容积	温度	功率	净重	内部尺寸	外形尺寸	防爆 标志
BL-370-DW40L28	28升	-15℃~-45℃	270W	66kg	270*265*400mm	470*490*1120mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-DW40L58	58升	-15℃~-45℃	290W	73kg	364*405*410mm	540*620*1115mm	
BL-370-DW40L108	108升	-15℃~-45℃	300W	107kg	460*460*510mm	700*730*1260mm	
BL-370-DW40L158	158升	-15℃~-45℃	320W	123kg	460*455*800mm	700*700*1580mm	
BL-370-DW40L208	208升	-15℃~-45℃	350W	142kg	570*485*800mm	810*730*1600mm	
BL-370-DW40L308	308升	-15℃~-45℃	400W	160kg	570*485*1140mm	810*760*1810mm	

注: 手工测量存在少许误差, 具体数据以实际为准

▶ 防爆冰箱立式低温产品图展示:

项目 型号	容积	温度	功率	净重	内部尺寸	外形尺寸	防爆 标志
BL-2200-DW40L408	408升	-15℃~-45℃	402W	200kg	550*630*1140mm	850*960*1860mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-2200-DW40L508	508升	-15℃~-45℃	800W	255kg	570*710*1225mm	870*1030*1975mm	
BL-2200-DW40L608	608升	-15℃~-45℃	810W	280kg	700*680*1255mm	940*980*1920mm	
BL-2200-DW40L708	708升	-15℃~-45℃	820W	285kg	850*735*1170mm	1090*1010*1860mm	
BL-2200-DW40L808	808升	-15℃~-45℃	850W	300kg	850*735*1335mm	1090*1010*2025mm	
BL-2200-DW40L938	938升	-15℃~-45℃	900W	320kg	1000*700*1335mm	1240*1000*2000mm	

注: 手工测量存在少许误差, 具体数据以实际为准

卧式低温防爆冰箱

产品特点

- 1、专为石油钻采等易燃易爆场所研发生产，可广泛使用于石油、化工、医药、航空航天、军事等部门具有 IIC 级，温度组别为 T4 的爆炸性气体混合物的场所。
- 2、我们技术还为了防止静电所带来的危害，对冷柜内腔喷涂导电漆，目的就是消除静电效应，让其防止产生电火花。
- 3、外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、操作简便等优点，深受广大特需行业客户喜爱。
- 4、采用国际知名品牌压缩机，工业机设计，工作安全可靠，制冷(制热)效率高，使用寿命长。我们为了让它能在危险场所中更好的使用，我们会采用复合防爆技术对冰箱进行防爆处理。
- 5、组成：主要是由冷凝器、制冷压缩机、蒸发器、冷凝器风机和温度控制器等组成。

防爆冰箱卧式低温产品图展示：

型号：BL-370-DW40W118
容积：118升
温度：- 15℃~ - 45℃
功率：370W
净重：130kg

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱卧式低温产品参数表：

型号：BL-2200-DW40W458
类别：卧式低温防爆冰箱
容积：458升
温度：- 15℃~ - 45℃
功率：500W
净重：210kg
内部尺寸：1380*500*660mm
外形尺寸：2115*895*1090mm
防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱卧式低温参数表：

项目 型号	容积	温度	功率	净重	内部尺寸	外形尺寸	防爆标志
BL-370-DW40W58	58升	- 15℃~ - 45℃	350W	85kg	410*410*385mm	670*765*1025mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-DW40W118	118升	- 15℃~ - 45℃	370W	130kg	540*400*560mm	1270*795*990mm	
BL-370-DW40W258	258升	- 15℃~ - 45℃	390W	165kg	780*500*600mm	1510*895*1090mm	
BL-370-DW40W358	358升	- 15℃~ - 45℃	480W	185kg	1080*500*600mm	1810*895*1090mm	
BL-2200-DW40W458	458升	- 15℃~ - 45℃	500W	210kg	1380*500*660mm	2115*895*1090mm	
BL-2200-DW40W520	520升	- 15℃~ - 45℃	480W	153kg	1220*600*695mm	1850*895*1005mm	
BL-2200-DW40W620	620升	- 15℃~ - 45℃	500W	174kg	1480*600*695mm	2110*895*1005mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

超低温防爆冰箱

产品特点

- 1、安全门锁设计，防止随意开启。宽电压带设计，适应电源环境广。
- 3、高质量台阶式(DW-40W102为平底式)铝制内胆设计，箱内底部装有排水孔，方便清洁。
- 4、箱内可根据需要随意配置物品筐，方便使用宽气候带设计，适合10C~32C环境使用断电后48小时可持续显示箱内温度。
- 5、防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb。



防爆冰箱卧式超低温-65℃产品图展示：

型号：BL-370-DW60W58
容积：58升
温度： - 25℃~ - 65℃
功率：360W
净重：85kg

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱卧式超低温-65℃产品图展示：

型号：BL-370-DW60W118
品牌：宇晶峰
类别：卧式超低温防爆冰箱
容积：118升
温度： - 25℃~ - 65℃
功率：380W
净重：130kg
内部尺寸：540*400*560mm
外形尺寸：1270*795*990mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



防爆冰箱卧式超低温-65℃参数表：

项目 型号	容积	温度	功率	净重	内部尺寸	外形尺寸	防爆标志
BL-370-DW60W58	58升	- 25℃~ - 65℃	360W	85kg	410*410*385mm	670*765*1025mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-DW60W118	118升	- 25℃~ - 65℃	380W	130kg	540*400*560mm	1270*795*990mm	
BL-370-DW60W258	258升	- 25℃~ - 65℃	400W	165kg	780*500*600mm	1510*895*1090mm	
BL-370-DW60W358	358升	- 25℃~ - 65℃	500W	180kg	1080*500*600mm	1810*895*1090mm	
BL-2200-DW60W458	458升	- 25℃~ - 65℃	520W	210kg	1380*500*660mm	2115*895*1090mm	
BL-2200-DW60W520	520升	- 25℃~ - 65℃	500W	153kg	1220*600*695mm	1850*895*1005mm	
BL-2200-DW60W620	620升	- 25℃~ - 65℃	520W	174kg	1480*600*695mm	2110*895*1005mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

▶ 防爆冰箱卧式超低温-86℃产品展示图:

型号: BL-370-DW86W58 ▶
类别: 卧式超低温防爆冰箱
容积: 58升
温度: - 40℃~ - 86℃
功率: 380W
净重: 85kg
内部尺寸: 410*410*385mm
外形尺寸: 670*765*1025mm
防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb



注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买

▶ 防爆冰箱卧式超低温-86℃参数表:

项目 型号	容积	温度	功率	净重	内部尺寸	外形尺寸	防爆 标志
BL-370-DW60W58	58升	- 40℃~ - 86℃	380W	85kg	410*410*385mm	670*765*1025mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-DW60W118	118升	- 40℃~ - 86℃	400W	130kg	540*400*560mm	1270*795*990mm	
BL-370-DW60W258	258升	- 40℃~ - 86℃	500W	165kg	780*500*600mm	1510*895*1090mm	
BL-370-DW60W358	358升	- 40℃~ - 86℃	510W	180kg	1080*500*600mm	1810*895*1090mm	
BL-2200-DW60W458	458升	- 40℃~ - 86℃	530W	210kg	1380*500*660mm	2115*895*1090mm	
BL-2200-DW60W520	520升	- 40℃~ - 86℃	530W	153kg	1220*600*695mm	1850*895*1005mm	
BL-2200-DW60W620	620升	- 40℃~ - 86℃	550W	174kg	1480*600*695mm	2110*895*1005mm	

注: 手工测量存在少许误差, 具体数据以实际为准



◀ 型号: BL-2200-DW60L408
类别: 立式超低温防爆冰箱
容积: 408升
温度: -25℃~-65℃
功率: 550W
内部尺寸: 550*630*1140mm
外形尺寸: 850*960*1860mm
防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb

注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买

▶ 防爆冰箱立式超低温-65℃参数表:

项目 型号	容积	温度	功率	净重	内部尺寸	外形尺寸	防爆 标志
BL-370-DW60L28	28升	-25℃~-65℃	370W	66kg	270*265*400mm	470*490*1120mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-DW60L58	58升	-25℃~-65℃	380W	73kg	364*405*410mm	540*620*1115mm	
BL-370-DW60L108	108升	-25℃~-65℃	400W	107kg	460*460*510mm	700*730*1260mm	
BL-370-DW60L158	158升	-25℃~-65℃	450W	123kg	460*455*800mm	700*700*1580mm	
BL-370-DW60L208	208升	-25℃~-65℃	480W	142kg	570*485*800mm	810*730*1600mm	
BL-370-DW60L308	308升	-25℃~-65℃	530W	160kg	570*485*1140mm	810*760*1810mm	
BL-2200-DW60L408	408升	-25℃~-65℃	550W	200kg	550*630*1140mm	850*960*1860mm	
BL-2200-DW60L508	508升	-25℃~-65℃	880W	255kg	570*710*1225mm	870*1030*1975mm	
BL-2200-DW60L608	608升	-25℃~-65℃	880W	280kg	700*680*1255mm	940*980*1920mm	
BL-2200-DW60L708	708升	-25℃~-65℃	900W	285kg	850*735*1170mm	1090*1010*1860mm	
BL-2200-DW60L808	808升	-25℃~-65℃	930W	300kg	850*735*1335mm	1090*1010*2025mm	
BL-2200-DW60L938	938升	-25℃~-65℃	980W	320kg	1000*700*1335mm	1240*1000*2000mm	

注: 手工测量存在少许误差, 具体数据以实际为准

▶ 防爆冰箱卧式超低温-86℃参数表:

型号: BL-2200-DW86L708 ▶
类别: 立式超低温防爆冰箱
容积: 708升
温度: -40℃~-86℃
功率: 920W
净重: 285kg

防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb

注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买



▶ 防爆冰箱卧式超低温-86℃参数表:

项目 型号	容积	温度	功率	净重	内部尺寸	外形尺寸	防爆 标志
BL-370-DW60L28	28升	- 40℃ ~ - 86℃	400W	66kg	270*265*400mm	470*490*1120mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-DW60L58	58升	- 40℃ ~ - 86℃	450W	73kg	364*405*410mm	540*620*1115mm	
BL-370-DW60L108	108升	- 40℃ ~ - 86℃	480W	107kg	460*460*510mm	700*730*1260mm	
BL-370-DW60L158	158升	- 40℃ ~ - 86℃	500W	123kg	460*455*800mm	700*700*1580mm	
BL-370-DW60L208	208升	- 40℃ ~ - 86℃	550W	142kg	570*485*800mm	810*730*1600mm	
BL-370-DW60L308	308升	- 40℃ ~ - 86℃	380W	160kg	570*485*1140mm	810*760*1810mm	
BL-2200-DW60L408	408升	- 40℃ ~ - 86℃	600W	200kg	550*630*1140mm	850*960*1860mm	
BL-2200-DW60L508	508升	- 40℃ ~ - 86℃	880W	255kg	570*710*1225mm	870*1030*1975mm	
BL-2200-DW60L608	608升	- 40℃ ~ - 86℃	900W	280kg	700*680*1255mm	940*980*1920mm	
BL-2200-DW60L708	708升	- 40℃ ~ - 86℃	920W	285kg	850*735*1170mm	1090*1010*1860mm	
BL-2200-DW60L808	808升	- 40℃ ~ - 86℃	930W	300kg	850*735*1335mm	1090*1010*2025mm	
BL-2200-DW60L938	938升	- 40℃ ~ - 86℃	1020W	320kg	1000*700*1335mm	1240*1000*2000mm	

注: 手工测量存在少许误差, 具体数据以实际为准

立式冷藏柜防爆冰箱

▶ 产品特点

- 1、系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验, 获得国家防爆电气设备防爆合格证: 防爆冰箱GNEx22.7352X。
- 2、适用于爆炸性气体环境1区、2区, II A、II B、IIC级爆炸性气体环境、隔爆、浇封、本质安全型多重防爆形式, 防爆性能安全可靠。
- 3、工业级集成防爆冰箱, 是采用集成防爆技术, 按工业环境使用要求制造的II C级防爆冰箱系统。
- 4、我们为了让它能在危险场所中更好的使用, 我们会采用复合防爆技术对冰箱进行防爆处理。
- 5、采用国际知名品牌压缩机, 工业机设计, 工作安全可靠, 制冷(制热)效率高, 使用寿命长。

▶ 防爆冷藏柜产品图展示:

型号: BL-370-LC100F ▶
额定电压: 220V
额定频率: 50Hz
额定功率: 160W
制冷剂: R134a/R600a
整机重量: 38kg
最低温度: 2℃-8℃
防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb

注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买



► 防爆冷藏柜产品图展示:

型号: BL-370-LC200BF ►
品牌: 宇晶峰
防触电保护类型: I
气候类型: N
额定电压: 220V
额定频率: 50Hz
额定功率: 230W
制冷剂: R134a/R600a
整机重量: 64kg
最低温度: 2℃-8℃
整机尺寸: 910*530*860mm
内部尺寸: 820*430*650mm
防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb



注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买

► 防爆冷藏柜参数表:

项目 型号	容积	最低温度	制冷剂	功率	额定电压	整机尺寸	内部尺寸	防爆标志
BL-370-LC100F	100升	2℃-8℃	R134a/R600a	160W	220V	610*530*860mm	520*430*650mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-LC200F	200升	2℃-8℃	R134a/R600a	230W	220V	910*530*860mm	820*430*650mm	
BL-370-LC200BF	200升	2℃-8℃	R134a/R600a	250W	220V	1370*530*860mm	1280*430*650mm	

注: 手工测量存在少许误差, 具体数据以实际为准

► 防爆冷藏柜产品图展示:

型号: BL-370-LC300BF ►
品牌: 宇晶峰
防触电保护类型: I
气候类型: N
额定电压: 220V
额定频率: 50Hz
额定功率: 250W
制冷剂: R134a/R600a
整机重量: 85kg
最低温度: 2℃-8℃
整机尺寸: 1370*530*860mm
内部尺寸: 1280*430*650mm
防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb



注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买

► 防爆冷藏柜参数表:

项目 型号	容积	最低温度	制冷剂	功率	额定电压	整机尺寸	内部尺寸	防爆标志
BL-370-LC300F	300升	2℃-8℃	R134a/R600a	230W	220V	910*530*860mm	820*430*650mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-LC300F	300升	2℃-8℃	R134a/R600a	250W	220V	1370*530*860mm	1280*430*650mm	

注: 手工测量存在少许误差, 具体数据以实际为准

实验室防爆冰箱

产品特点

1、广东宇晶峰出品的实验室防爆冰箱系列机型通过特殊防爆技术加工处理，工业级集成防爆冷柜,是采用集成防爆技术,按工业环境使用要求制造的ⅡC级防爆冷柜系统。适用于爆炸性气体环境1区、2区，ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境、隔爆、浇封、本质安全型多重防爆形式，防爆性能安全可靠。系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证。适用于石油化工、实验室、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所。

2、我们为了让它能在危险场所中更好的使用，我们会采用复合防爆技术对冰箱进行防爆处理。采用国际知名品牌压缩机，工业机设计，工作安全可靠，制冷效率高，使用寿命长。

3、防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb。

实验室防爆冰箱产品图展示：

型号：BL-370-LC200L

容积：198升

温度：0℃-19℃

恒温精控：3-16℃

温度均匀性：±3℃

重量：57kg

功率：135w

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



实验室防爆冰箱产品图展示：

型号：BL-370-LC300L

容积：310升

温度：0℃-19℃

恒温精控：3-16℃

温度均匀性：±3℃

重量：72kg

功率：225w

制冷方式：风冷

噪音（db）：40db

额定电压：220V/50HZ

内形尺寸：560*500*1290mm

外形尺寸：605*598*1840mm

防爆标志：Ex db ib mb IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



实验室防爆冰箱参数表：

项目 型号	容积	温度	恒温精控	功率	制冷方式	噪音（db）	外形尺寸	防爆标志
BL-370-LC200L	198升	0℃-19℃	3-16℃	135w	风冷	40db	535*570*1530mm	Ex db ib mb IIC T4 Gb
BL-370-LC300L	310升	0℃-19℃	3-16℃	225W	风冷	40db	605*598*1840mm	

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准