



防爆暖风机画册 **Ex**

Explosion-proof warm air blower album

 **宇晶峰** 广东宇晶峰电器有限公司
Explosion-proof equipment manufacturers

- 地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路19号803室
- 邮箱：986627217@qq.com
- 网站：[HTTPS://WWW.YJFEX.COM/](https://www.yjfex.com/)
- 电话：400-106-0769

广东宇晶峰电器有限公司
Explosion-proof equipment manufacturers

公司简介 Company profile

广东宇晶峰电器有限公司专业从事生产防爆电器，我们公司技术力量雄厚，拥有一批专业技术人员和优秀的管理团队，专注于产品的设计研发、生产、销售。

公司研发的防爆系列产品领先于国内同类产品，防爆产品可以有效防止工具与工作物相互摩擦、撞击产生火花引爆气体，被广泛应用于石油、化工、矿山、航空、航天、采气、发电、储运制药、塑料、皮革等易燃易爆气体场所，确保，财产和人民生命安全，随时为客户提供迅速细致、真诚的服务。

公司在生产过程中按防爆标准建立质量保证体系，抓实物形态的质量管理，逐步形成了完善的质量保证体系，另外，公司还建立了完善可靠的售后服务保障体系，本着用户第一，顾客至上的原则指导公司的生产管理经营活动。



资质证书 Qualification certificate

Ex 防爆合格证



符合国家标准如下:

整机采用国际超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准:

- ◆ GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
- ◆ GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
- ◆ GB/T 3836.15-2017《爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装》
- ◆ 防爆等级: Ex db ib IIC T4 Gb。

防爆电器设备厂家

易燃易爆场所防爆设备批发定制首选宇晶峰



防爆暖风机

产品特点

- 1、宇晶峰防爆暖风机是由通风机、电动机及空气加热器组合而成的联合机组。暖风机可独立作为供暖用，一般用以补充散热器的不足部分或者利用散热器作为值班供暖，其余热负荷由暖风机承担。
- 2、120度大角度快速制暖：大角度制暖，维度大制暖快，即开即热热转化率高，恒温更省电。
- 3、阻燃防护网罩：耐高温阻燃材质，关闭后快速降温，防止误触烫伤更安全。
- 4、核心PTC元件热转化高达99%：优质大功率PTC半导体加热体即开即热，快速进入设定温度。
- 5、双重安全保护使用更安全：内置多重安全保护，我们更注重您的安全。
- 6、智能恒温系统节能更省电：达到设定温度自动停机，低于设定温度自动启动加热。

防爆黑色款PTC暖风机产品图展示:

型号: BNF-40EX-3H

功率: 3kw

电源: 220V

制热方式: 石墨烯半导体

外形尺寸: 250*340*675 (mm)

重量: 13kg

防爆标志: Ex db ib IIC T4 Gb

注: 不同产品型号规格不一样, 根据自己需求购买



► 防爆黑色款PTC暖风机产品图展示：

型号：BNF-40EX-6H

功率：6kw

电源：220V/380V

制热方式：石墨烯半导体

外形尺寸380*340*820 (mm)

重量：22kg

配线参考：4m²

适用面积：50~70m²

防爆标志：Ex db ib IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自身需求购买



注：产品使用位置前后1米需保证无遮挡物

► 防爆黑色款PTC暖风机参数表：

型号	BNF-40EX-3H	BNF-40EX-6H	BNF-40EX-9H	BNF-40EX-12H
功率	3kw	6kw	9kw	12kw
电源	220V	220V/380V	380V	380V
制热方式	石墨烯半导体	石墨烯半导体	PTC半导体	PTC半导体
风量	900m³/h	1300m³/h	1300m³/h	2300m³/h
外形尺寸	250*340*675 (mm)	380*340*820 (mm)	380*340*820 (mm)	480*350*990 (mm)
重量	13kg	22kg	23kg	28kg
配线参考	2.5m²	4m²	6m²	6m²
适用面积	30~50m²	50~70m²	80~100m²	120~140m²
防爆等级	Ex db ib IIC T4 Gb			

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

► 防爆黑色款PTC暖风机产品图展示：

型号：BNF-40EX-12H

功率：12kw

电源：380V

制热方式：PTC半导体

风量：2300m³/h

外形尺寸：480*350*990 (mm)

重量：28kg

配线参考：6m²

防爆标志：Ex db ib IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自身需求购买



注：产品使用位置前后1米需保证无遮挡物

► 防爆黑色款PTC暖风机参数表：

型号	BNF-40EX-12H	BNF-40EX-15H	BNF-40EX-18H	BNF-40EX-24H	BNF-40EX-36H
功率	12kw	15kw	18kw	24kw	36kw
电源	380V	380V	380V	380V	380V
制热方式	PTC半导体	PTC半导体	PTC半导体	PTC半导体	PTC半导体
风量	2300m³/h	2600m³/h	2800m³/h	4000m³/h	5600m³/h
外形尺寸	480*350*990 (mm)	480*350*990 (mm)	480*350*990 (mm)	480*350*990 (mm)	480*350*990 (mm)
重量	28kg	29kg	30kg	31kg	35kg
配线参考	6m²	6m²	10m²	10m²	16m²
适用面积	120~140m²	150~180m²	180~210m²	240~270m²	360~400m²
防爆等级	Ex db ib IIC T4 Gb				

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

► 防爆白色款PTC暖风机产品图展示：

型号：BNF-40EX-3B

功率：3KW

电源：220V

制热方式：PTC半导体

风量：1400 m³/h

外形尺寸：230*220*520 mm

配线参考：2.5m²

防爆标志：Ex db ib IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



注：产品使用位置前后1米需保证无遮挡物

► 防爆白色款PTC暖风机参数表：

型号	BNF-40EX-3B	BNF-40EX-6B	BNF-40EX-6B	BNF-40EX-9B
功率	3KW	6KW	6KW	9KW
电源	220V	220V	380V	380V
制热方式	PTC半导体	PTC半导体	PTC半导体	PTC半导体
风量	1400 m ³ /h	2100 m ³ /h	2100 m ³ /h	2300 m ³ /h
外形尺寸	230*220*520 mm	360*240*660mm	360*240*660mm	360*240*660mm
配线参考	2.5m ²	4m ²	4m ²	6m ²
防爆等级	Ex db ib IIC T4 Gb			

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

► 防爆白色款PTC暖风机产品图展示：

型号：BNF-40EX-6LDB

功率：6kw

电源：220v

制热方式：PTC半导体


风量：2100 m³/h

外形尺寸：395*280*945mm

配线参考：4m²

防爆标志：Ex db ib IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买

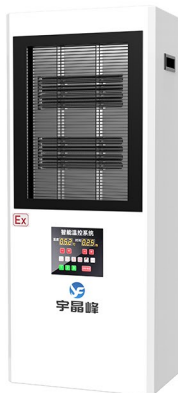

注：产品使用位置前后1米需保证无遮挡物

► 防爆白色款PTC暖风机参数表：

型号	BNF-40EX-3LDB	BNF-40EX-6LDB	BNF-40EX-6LDB	BNF-40EX-9LDB
功率	3kw	6kw	6kw	9kw
电源	220v	220v	380v	380v
制热方式	PTC半导体	PTC半导体	PTC半导体	PTC半导体
风量	900 m ³ /h	2100 m ³ /h	2100 m ³ /h	2100 m ³ /h
外形尺寸	230*200*615mm	395*280*945mm	395*280*945mm	395*280*945mm
配线参考	2.5m ²	4m ²	4m ²	6m ²
防爆等级	Ex db ib IIC T4 Gb			

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

► 防爆白色款PTC暖风机产品图展示：

型号：BNF-40EX-6BL

电热功率：6KW

排风量：2100m³/h

电机功率：78w

电压：380v

外形尺寸：670*450*360

配线参考：4m²

防爆标志：Ex db ib IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



注：产品使用位置前后1米需保证无遮挡物

► 防爆白色款PTC暖风机参数表：

型号	BNF-40EX-6BL	BNF-40EX-6BL	BNF-40EX-10BL	BNF-40EX-12BL	BNF-40EX-30BL
功率	6KW	6KW	10KW	12KW	30KW
电源	380v	220v	2100m ³ /h	2500m ³ /h	4200m ³ /h
制热方式	78w	78w	200w	200w	400w
风量	2100m ³ /h	2100m ³ /h	380v	380v	380v
外形尺寸	670*450*360	670*450*360	720*500*360	720*500*360	830*710*700
配线参考	4m ²	4m ²	6m ²	6m ²	10m ²
防爆等级	Ex db ib IIC T4 Gb				

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准

► 防爆落地式暖风机产品图展示：

型号：BNF-40EX-2LD

功率：2kw

电源：220V/50Hz

制热方式：PTC陶瓷发热

风量：160m³/h

重量：4kg

适用面积：20m²

防爆标志：Ex db ib IIC T4 Gb

注：不同产品型号规格不一样，根据自己需求购买



注：产品使用位置前后1米需保证无遮挡物

► 防爆落地式暖风机参数表：

型号	BNF-40EX-2LD	BNF-40EX-3LD	BNF-40EX-5LD	BNF-40EX-5LD	BNF-40EX-9LD
功率	2kw	3kw	5kw	5kw	9kw
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	380v	380v	380v
制热方式	PTC陶瓷发热	PTC发热体	电热管加热	电热管加热	不锈钢电热管加热
风量	160m ³ /h	238m ³ /h	1000m ²	50m ²	2000m ²
重量	4kg	5kg	8kg	6.54kg	12kg
适用面积	20m ²	30m ²	50m ²	50-80m ²	80-100m ²
产品尺寸	217x210x160mm	245x170x260mm	300*245*355mm	340*370*420mm	370*360*450mm
防爆等级	Ex db ib IIC T4 Gb				

注：手工测量存在少许误差，具体数据以实际为准